

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



SHIFTING THE LIMITS



VERSIONSHISTORY FIRMWARE

WELDCUBE-CONNECTOR - DE

© Fronius International GmbH

Version Oktober / 2024

Business Unit Perfect Welding

Fronius behält sich alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vor. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung von Fronius reproduziert oder unter Verwendung elektrischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in diesem Dokument trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Autors oder von Fronius ausgeschlossen ist.

Geschlechterspezifische Formulierungen beziehen sich gleichermaßen auf die weibliche und männliche Form

.

INHALTSVERZEICHNIS

- 1 Veränderungen von V1.2.0 auf V1.3.05**
- 1.1 Neue Funktionen WeldCube Connector5

- 2 Funktionsumfang V1.2.06**
- 2.1 Geräte6

1 VERÄNDERUNGEN VON V1.2.0 AUF V1.3.0

Datum: 10 / 2024

1.1 Neue Funktionen WeldCube Connector

MQTT / OPC UA


Die Industrial Ethernet Protokolle MQTT und OPC UA sind am WeldCube Connector verfügbar.

Auf dem WeldCube Connector müssen folgende Funktionspakete freigeschaltet sein

- OPT/i MQTT 4,067,024
- OPT/I OPC UA 4,067,023

Die API-Beschreibungen stehen unter www.fronius.com und www.myfronius.com zum Download bereit.

WeldCube Air Verbindung

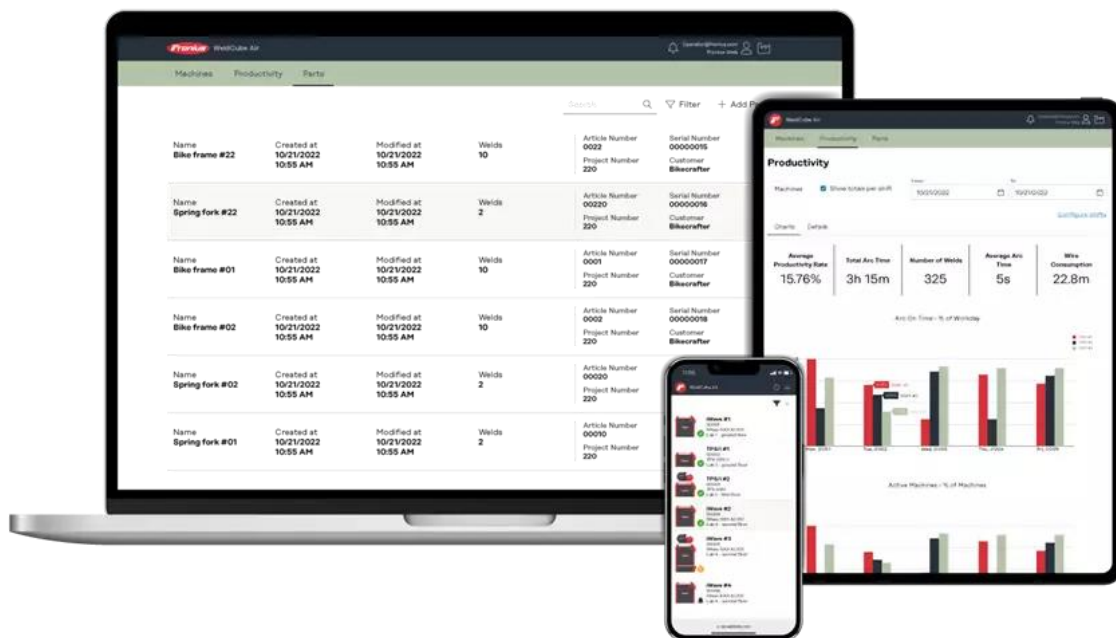

Mit der Firmware ist es möglich, den WeldCube Connector mit der [WeldCube Air](http://www.fronius.com) zu verbinden. WeldCube Air ist die neue Fronius Plattform für Flottenmanagement, Dokumentation und Produktionsüberwachung wo keine zusätzliche Softwareinstallation, lediglich eine Internetverbindung erforderlich ist – testen Sie die WeldCube Air [hier](http://www.fronius.com).

2 FUNKTIONSUMFANG V1.2.0

Datum: 08 / 2022

2.1 Geräte

Folgende Geräte sind nun verfügbar

- 4,044,055 – WeldCube Connector U / I
Messung von Schweißstrom und Schweißspannung inkl. Spannungs-Messadapter

- 4,044,057 – WeldCube Connector U / I / WFS WSM
Messung von Schweißstrom, Schweißspannung und Drahtgeschwindigkeit inkl. Drahtsensor
(für die Stromquellen TransSteel 3000c Pulse, TransSteel 3500c und den Drahtvorschub VR5000)

- 4,044,058 – WeldCube Connector U / I / WFS Euro
Messung von Schweißstrom, Schweißspannung und Drahtgeschwindigkeit inkl. Euro-Drahtsensor

- 4,044,067 – WeldCube Connector Advanced
Messung von Schweißstrom, Schweißspannung und Drahtgeschwindigkeit
Drahtsensor optional

Erstes offizielles WeldCube Connector Release.